
Bracelet acier *longueur*

BRACELET ACIER BRELLUM · RÉF. BO.02 · RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DU BRACELET

A MATÉRIEL

Fourni avec le bracelet

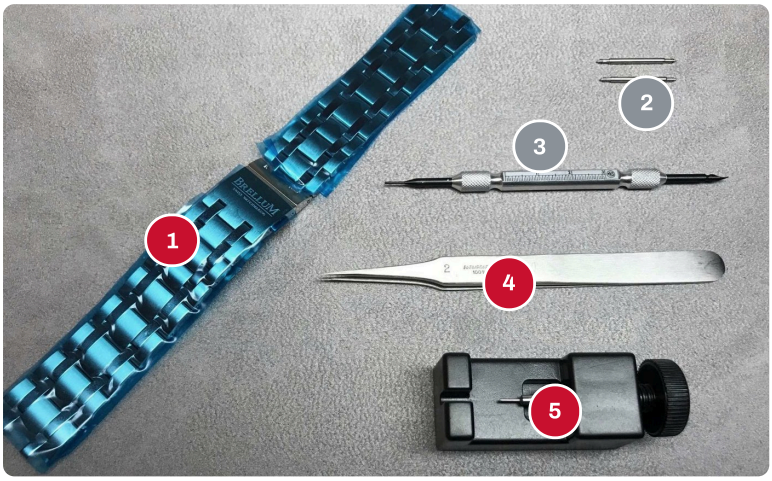

1. Bracelet, films de protection en place
2. Barrettes à ressort (2)
3. Outil de montage (chasse-barrette)
4. Pince
5. Porte-bracelet

Pour le réglage : 1, 4 et 5.


B AVANT DE COMMENCER

Quelques précautions

- Travaillez avec une bonne lumière.
- Laissez les films de protection sur le bracelet pendant toute l'opération.
- Protégez votre plan de travail avec un tissu doux.
- Prenez votre temps : aucun geste ne demande de force.
- Si vous n'y arrivez pas, un horloger le fera en quelques minutes.

C PRINCIPE


Maillons, goupilles et tubes

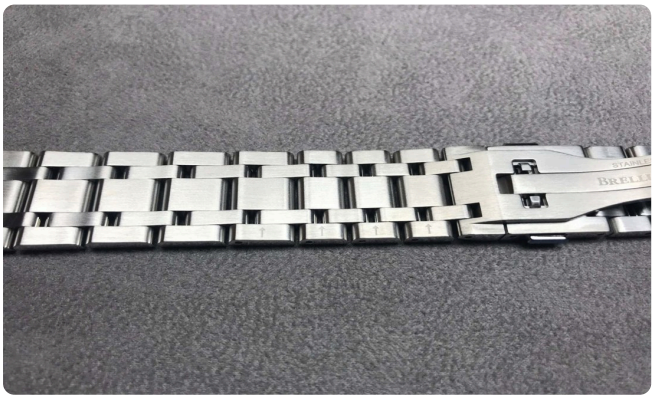


- Les maillons sont assemblés par une goupille et un petit tube.
- Le bracelet a des maillons amovibles et des demi-maillons pour un réglage fin.
- Des flèches au dos du bracelet indiquent le sens pour sortir la goupille. On la remet dans le sens inverse.

D RETIRER UN MAILLON


Avec le porte-bracelet

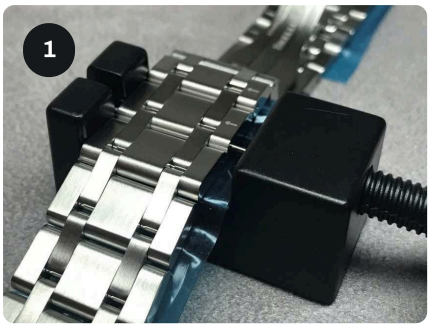

Dévissez la grande vis du porte-bracelet et posez le bracelet dessus, la goupille en face de la pointe, flèches dans le sens de la poussée.

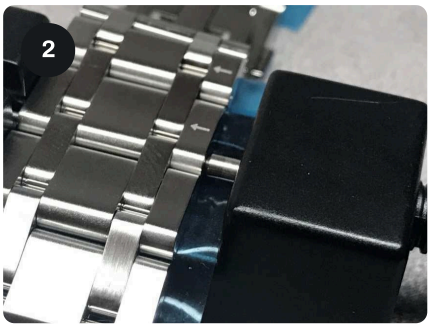


Vissez jusqu'au contact, puis un peu plus : un petit déclic, la goupille sort.

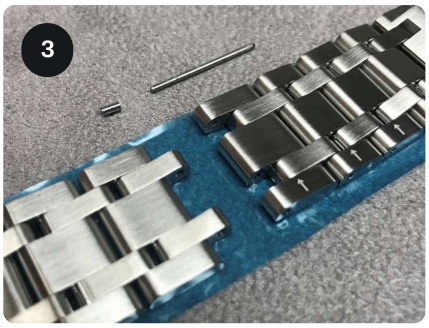

Avec la pince, retirez la goupille et le petit tube logé dans le maillon.

E REFERMER LE BRACELET


Tube, puis goupille

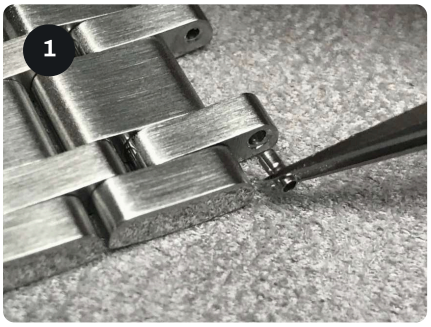

Avec la pince, replacez le petit tube dans le maillon, bien centré.




Présentez la goupille, le côté avec la petite encoche en premier.

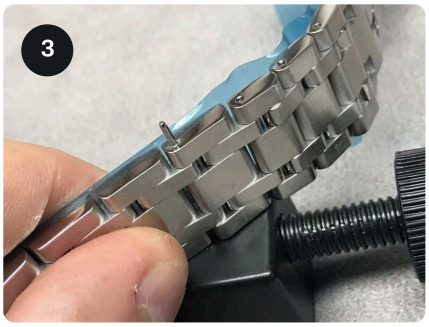

Enfoncez-la avec les doigts aussi loin que possible, en bougeant un peu les maillons.



Posez le bracelet sur la partie plate du porte-bracelet et poussez la goupille avec le dos plat de la pince jusqu'à ce qu'elle affleure.

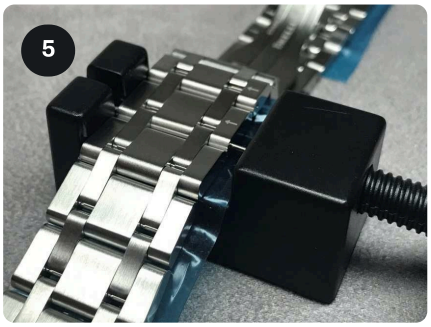

Sur le porte-bracelet, recentrez la goupille dans le maillon.

Une question ou besoin d'aide ? Écrivez-nous : customer@brellum.swiss